

KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05






PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
137 mm	92 mm	800	78/34	280,00	338,80
		1000	121/53	318,00	384,78
		1200	164/72	355,00	429,55
		1400	207/91	392,00	474,32
		1600	250/110	429,00	519,09
		1800	293/129	467,00	565,07
		2000	336/148	503,00	608,63
		2200	379/167	540,00	653,40
		2400	422/186	578,00	699,38
		2600	465/205	616,00	745,36
		2800	508/223	652,00	788,92
		3000	551/242	689,00	833,69
		3200	594/261	727,00	879,67
		3400	637/280	764,00	924,44
		3600	680/299	801,00	969,21
		3800	723/318	838,00	1013,98
		4000	766/337	874,00	1057,54
		4200	809/356	912,00	1103,52
		4400	852/375	950,00	1149,50
		4600	895/393	987,00	1194,27
4800	938/412	1.023,00	1237,83		
5000	981/431	1.061,00	1283,81		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	84/35	288,00	348,48
	130/54	327,00	395,67
	176/73	365,00	441,65
	222/93	402,00	486,42
	268/112	441,00	533,61
	314/131	478,00	578,38
	360/150	516,00	624,36
	406/169	555,00	671,55
	452/189	592,00	716,32
	498/208	630,00	762,30
	544/227	669,00	809,49
	590/246	706,00	854,26
	636/265	745,00	901,45
	682/285	783,00	947,43
	728/304	821,00	993,41
	774/323	860,00	1040,60
	820/342	897,00	1085,37
	866/362	935,00	1131,35
	912/381	973,00	1177,33
	958/400	1.011,00	1223,31
1004/419	1.050,00	1270,50	
1050/438	1.089,00	1317,69	

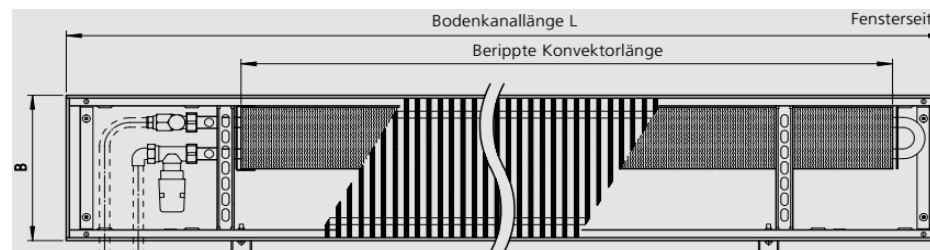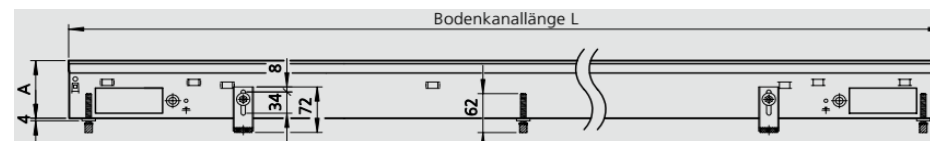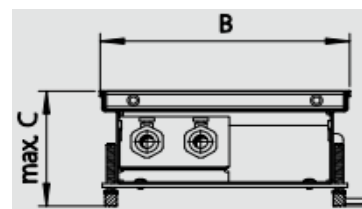


Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 137	už spalvą	nuo 800 mm	26,00	31,46	už ner. pl.	nuo 800 mm	86,00	104,06
		iki 5000 mm	66,00	79,86		iki 5000 mm	573,00	693,33



Katherm NK 137

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- ↑ konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- ↑ grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinė), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- ↑ grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- ↑ konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- ↑ konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
182 mm	92 mm	800	132/66	294,00	355,74
		1000	187/93	341,00	412,61
		1200	242/121	390,00	471,90
		1400	298/149	437,00	528,77
		1600	353/176	485,00	586,85
		1800	409/204	534,00	646,14
		2000	464/232	582,00	704,22
		2200	519/259	629,00	761,09
		2400	575/287	676,00	817,96
		2600	630/315	725,00	877,25
		2800	686/342	773,00	935,33
		3000	741/370	821,00	993,41
		3200	796/398	868,00	1050,28
		3400	852/425	917,00	1109,57
		3600	907/453	963,00	1165,23
		3800	963/481	1.012,00	1224,52
		4000	1018/508	1.061,00	1283,81
		4200	1073/536	1.107,00	1339,47
		4400	1129/563	1.156,00	1398,76
		4600	1184/591	1.203,00	1455,63
4800	1240/619	1.253,00	1516,13		
5000	1295/646	1.299,00	1571,79		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	162/80	345,00	417,45
	230/113	397,00	480,37
	298/147	451,00	545,71
	367/180	505,00	611,05
	435/214	559,00	676,39
	503/247	611,00	739,31
	571/281	665,00	804,65
	639/314	719,00	869,99
	708/348	771,00	932,91
	776/381	824,00	997,04
	844/415	877,00	1061,17
	912/448	932,00	1127,72
	980/482	986,00	1193,06
	1049/516	1.038,00	1255,98
	1117/549	1.092,00	1321,32
	1185/583	1.145,00	1385,45
	1253/616	1.199,00	1450,79
	1321/650	1.252,00	1514,92
	1390/683	1.304,00	1577,84
	1458/717	1.359,00	1644,39
1526/750	1.413,00	1709,73	
1594/784	1.464,00	1771,44	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	206/96	368,00	445,28
	285/133	427,00	516,67
	364/170	485,00	586,85
	442/207	541,00	654,61
	521/243	600,00	726,00
	599/280	658,00	796,18
	678/317	717,00	867,57
	757/353	774,00	936,54
	835/390	832,00	1006,72
	914/427	891,00	1078,11
	992/464	948,00	1147,08
	1071/500	1.005,00	1216,05
	1150/537	1.063,00	1286,23
	1228/574	1.122,00	1357,62
	1307/610	1.180,00	1427,80
	1385/647	1.237,00	1496,77
	1464/684	1.295,00	1566,95
	1543/721	1.352,00	1635,92
	1621/757	1.410,00	1706,10
	1700/794	1.468,00	1776,28
1778/831	1.526,00	1846,46	
1857/867	1.584,00	1916,64	


Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	232/106	383,00	463,43
	320/146	444,00	537,24
	408/187	507,00	613,47
	496/227	568,00	687,28
	584/267	630,00	762,30
	673/308	692,00	837,32
	761/348	754,00	912,34
	849/389	815,00	986,15
	937/429	876,00	1059,96
	1025/469	939,00	1136,19
	1114/510	1.000,00	1210,00
	1202/550	1.062,00	1285,02
	1290/590	1.124,00	1360,04
	1378/631	1.186,00	1435,06
	1466/671	1.247,00	1508,87
	1555/711	1.308,00	1582,68
	1643/752	1.371,00	1658,91
	1731/792	1.432,00	1732,72
	1819/833	1.494,00	1807,74
	1907/873	1.556,00	1882,76
1966/913	1.619,00	1958,99	
2084/954	1.679,00	2031,59	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 182 mm	už spalvą	nuo 800 mm	29,00	35,09	už ner. pl.	nuo 800 mm	102,00	123,42
		iki 5000 mm	80,00	96,80		iki 5000 mm	626,00	757,46



Katherm NK 182

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- ↑ konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- ↑ grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- ↑ grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- ↑ konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- ↑ konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
232 mm	92 mm	800	157/76	397,00	480,37
		1000	222/108	460,00	556,60
		1200	288/139	524,00	634,04
		1400	353/171	585,00	707,85
		1600	419/203	649,00	785,29
		1800	484/234	710,00	859,10
		2000	549/266	773,00	935,33
		2200	615/298	836,00	1011,56
		2400	680/329	899,00	1087,79
		2600	746/361	961,00	1162,81
		2800	811/393	1.023,00	1237,83
		3000	876/424	1.088,00	1316,48
		3200	942/456	1.149,00	1390,29
		3400	1007/488	1.211,00	1465,31
		3600	1073/519	1.273,00	1540,33
		3800	1138/551	1.337,00	1617,77
		4000	1203/583	1.399,00	1692,79
		4200	1269/614	1.462,00	1769,02
		4400	1334/646	1.525,00	1845,25
		4600	1400/678	1.588,00	1921,48
4800	1465/709	1.651,00	1997,71		
5000	1530/741	1.713,00	2072,73		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	193/93	467,00	565,07
	273/132	536,00	648,56
	354/171	607,00	734,47
	434/210	675,00	816,75
	515/249	746,00	902,66
	595/288	816,00	987,36
	675/327	888,00	1074,48
	756/366	957,00	1157,97
	836/405	1.028,00	1243,88
	917/444	1.097,00	1327,37
	997/483	1.166,00	1410,86
	1077/522	1.237,00	1496,77
	1158/561	1.307,00	1581,47
	1238/599	1.377,00	1666,17
	1319/638	1.448,00	1752,08
	1399/677	1.518,00	1836,78
	1479/716	1.588,00	1921,48
	1560/755	1.658,00	2006,18
	1640/794	1.728,00	2090,88
	1721/833	1.798,00	2175,58
1801/872	1.868,00	2260,28	
1881/911	1.939,00	2346,19	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	309/146	496,00	600,16
	426/202	570,00	689,70
	544/258	648,00	784,08
	662/314	723,00	874,83
	779/370	797,00	964,37
	897/425	873,00	1056,33
	1014/481	949,00	1148,29
	1132/537	1.023,00	1237,83
	1250/593	1.099,00	1329,79
	1367/648	1.175,00	1421,75
	1485/704	1.251,00	1513,71
	1602/760	1.326,00	1604,46
	1720/816	1.401,00	1695,21
	1838/872	1.477,00	1787,17
	1955/927	1.553,00	1879,13
	2073/983	1.628,00	1969,88
	2190/1039	1.704,00	2061,84
	2308/1095	1.779,00	2152,59
	2426/1151	1.854,00	2243,34
	2543/1206	1.931,00	2336,51
2661/1262	2.004,00	2424,84	
2778/1318	2.081,00	2518,01	


Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	334/160	511,00	618,31
	462/221	590,00	713,90
	589/282	670,00	810,70
	717/343	750,00	907,50
	844/404	827,00	1000,67
	971/466	906,00	1096,26
	1099/527	987,00	1194,27
	1226/588	1.065,00	1288,65
	1354/649	1.145,00	1385,45
	1481/710	1.225,00	1482,25
	1608/771	1.302,00	1575,42
	1736/832	1.382,00	1672,22
	1863/893	1.462,00	1769,02
	1991/954	1.540,00	1863,40
	2118/1015	1.621,00	1961,41
	2245/1076	1.700,00	2057,00
	2373/1137	1.779,00	2152,59
	2500/1198	1.858,00	2248,18
	2628/1259	1.938,00	2344,98
	2755/1320	2.016,00	2439,36
2882/1381	2.096,00	2536,16	
3010/1442	2.174,00	2630,54	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinio būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 232 mm	už spalvą	nuo 800 mm	36,00	43,56	už ner. pl.	nuo 800 mm	121,00	146,41
		iki 5000 mm	106,00	128,26		iki 5000 mm	746,00	902,66



Katherm NK 232

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- ↑ konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- ↑ grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- ↑ grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- ↑ konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- ↑ konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
300 mm	92 mm	800	209/104	449,00	543,29
		1000	296/147	521,00	630,41
		1200	383/190	589,00	712,69
		1400	470/233	659,00	797,39
		1600	557/277	728,00	880,88
		1800	644/320	798,00	965,58
		2000	731/363	868,00	1050,28
		2200	818/406	937,00	1133,77
		2400	905/449	1.008,00	1219,68
		2600	992/493	1.077,00	1303,17
		2800	1079/536	1.148,00	1389,08
		3000	1166/579	1.218,00	1473,78
		3200	1253/622	1.287,00	1557,27
		3400	1340/665	1.356,00	1640,76
		3600	1427/709	1.427,00	1726,67
		3800	1514/752	1.496,00	1810,16
		4000	1601/795	1.567,00	1896,07
		4200	1688/838	1.635,00	1978,35
		4400	1775/882	1.706,00	2064,26
		4600	1862/925	1.774,00	2146,54
4800	1949/968	1.847,00	2234,87		
5000	2036/1011	1.916,00	2318,36		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	268/133	526,00	636,46
	379/188	605,00	732,05
	491/244	681,00	824,01
	602/299	760,00	919,60
	714/354	838,00	1013,98
	825/410	917,00	1109,57
	937/465	994,00	1202,74
	1048/521	1.070,00	1294,70
	1160/576	1.150,00	1391,50
	1271/631	1.228,00	1485,88
	1383/687	1.305,00	1579,05
	1494/742	1.383,00	1673,43
	1606/798	1.462,00	1769,02
	1717/853	1.539,00	1862,19
	1829/908	1.619,00	1958,99
	1940/964	1.696,00	2052,16
	2052/1019	1.772,00	2144,12
	2163/1074	1.852,00	2240,92
	2275/1130	1.929,00	2334,09
	2386/1185	2.007,00	2428,47
2498/1241	2.085,00	2522,85	
2609/1296	2.163,00	2617,23	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	394/189	559,00	676,39
	544/261	642,00	776,82
	694/333	726,00	878,46
	844/404	809,00	978,89
	994/476	894,00	1081,74
	1144/548	977,00	1182,17
	1294/620	1.061,00	1283,81
	1444/692	1.144,00	1384,24
	1594/764	1.229,00	1487,09
	1744/836	1.313,00	1588,73
	1894/908	1.395,00	1687,95
	2044/980	1.480,00	1790,80
	2194/1052	1.563,00	1891,23
	2344/1123	1.648,00	1994,08
	2494/1195	1.730,00	2093,30
	2644/1267	1.814,00	2194,94
	2794/1339	1.898,00	2296,58
	2944/1411	1.983,00	2399,43
	3094/1483	2.065,00	2498,65
	3244/1555	2.149,00	2600,29
3395/1627	2.231,00	2699,51	
3545/1699	2.316,00	2802,36	


Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	445/211	572,00	692,12
	614/291	662,00	801,02
	784/372	750,00	907,50
	953/452	836,00	1011,56
	1122/532	922,00	1115,62
	1292/613	1.009,00	1220,89
	1461/693	1.097,00	1327,37
	1631/774	1.185,00	1433,85
	1800/854	1.271,00	1537,91
	1970/934	1.359,00	1644,39
	2139/1015	1.447,00	1750,87
	2308/1095	1.534,00	1856,14
	2478/1175	1.621,00	1961,41
	2647/1256	1.707,00	2065,47
	2817/1336	1.795,00	2171,95
	2986/1416	1.884,00	2279,64
	3156/1497	1.969,00	2382,49
	3325/1577	2.056,00	2487,76
	3494/1658	2.144,00	2594,24
	3664/1738	2.231,00	2699,51
3833/1818	2.320,00	2807,20	
4003/1899	2.405,00	2910,05	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 300 mm	už spalvą	nuo 800 mm	43,00	52,03	už ner. pl.	nuo 800 mm	144,00	174,24
		iki 5000 mm	123,00	148,83		iki 5000 mm	920,00	1113,20



Katherm NK 300

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
380 mm	92 mm	800	279/142	538,00	650,98
		1000	395/201	622,00	752,62
		1200	511/260	704,00	851,84
		1400	627/319	788,00	953,48
		1600	713/379	869,00	1051,49
		1800	859/438	954,00	1154,34
		2000	975/497	1.036,00	1253,56
		2200	1091/556	1.119,00	1353,99
		2400	1207/615	1.201,00	1453,21
		2600	1323/674	1.285,00	1554,85
		2800	1440/733	1.367,00	1654,07
		3000	1556/793	1.449,00	1753,29
		3200	1672/852	1.533,00	1854,93
		3400	1788/911	1.616,00	1955,36
		3600	1904/970	1.698,00	2054,58
		3800	2020/1029	1.780,00	2153,80
		4000	2136/1088	1.863,00	2254,23
		4200	2252/1148	1.946,00	2354,66
		4400	2368/1207	2.029,00	2455,09
		4600	2484/1266	2.111,00	2554,31
4800	2601/1325	2.193,00	2653,53		
5000	2717/1384	2.278,00	2756,38		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	344/173	629,00	761,09
	487/246	723,00	874,83
	631/318	814,00	984,94
	774/390	906,00	1096,26
	917/463	999,00	1208,79
	1060/535	1.092,00	1321,32
	1204/607	1.184,00	1432,64
	1347/679	1.275,00	1542,75
	1490/752	1.368,00	1655,28
	1634/824	1.461,00	1767,81
	1777/896	1.553,00	1879,13
	1920/968	1.647,00	1992,87
	2064/1041	1.738,00	2102,98
	2207/1113	1.830,00	2214,30
	2350/1185	1.922,00	2325,62
	2493/1258	2.015,00	2438,15
	2637/1330	2.107,00	2549,47
	2780/1402	2.199,00	2660,79
	2923/1474	2.293,00	2774,53
	3067/1547	2.385,00	2885,85
3210/1619	2.478,00	2998,38	
3353/1691	2.568,00	3107,28	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	485/235	667,00	807,07
	669/324	766,00	926,86
	854/413	865,00	1046,65
	1039/503	963,00	1165,23
	1223/592	1.063,00	1286,23
	1408/682	1.161,00	1404,81
	1593/771	1.260,00	1524,60
	1777/860	1.360,00	1645,60
	1962/950	1.459,00	1765,39
	2147/1039	1.557,00	1883,97
	2331/1129	1.657,00	2004,97
	2516/1218	1.756,00	2124,76
	2700/1307	1.854,00	2243,34
	2885/1397	1.954,00	2364,34
	3070/1486	2.052,00	2482,92
	3254/1576	2.151,00	2602,71
	3439/1665	2.250,00	2722,50
	3624/1754	2.349,00	2842,29
	3808/1844	2.447,00	2960,87
	3993/1933	2.547,00	3081,87
4178/2023	2.646,00	3201,66	
4362/2112	2.745,00	3321,45	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	621/299	684,00	827,64
	858/413	787,00	952,27
	1094/527	890,00	1076,90
	1331/641	991,00	1199,11
	1568/755	1.094,00	1323,74
	1804/869	1.197,00	1448,37
	2041/983	1.298,00	1570,58
	2278/1097	1.401,00	1695,21
	2514/1211	1.504,00	1819,84
	2751/1325	1.606,00	1943,26
	2987/1439	1.709,00	2067,89
	3224/1553	1.813,00	2193,73
	3461/1667	1.915,00	2317,15
	3697/1781	2.017,00	2440,57
	3934/1895	2.119,00	2563,99
	4171/2009	2.223,00	2689,83
	4407/2123	2.325,00	2813,25
	4644/2237	2.427,00	2936,67
	4881/2351	2.529,00	3060,09
	5117/2465	2.632,00	3184,72
5354/2579	2.733,00	3306,93	
5590/2693	2.837,00	3432,77	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 380 mm	už spalvą	nuo 800 mm	52,00	62,92	už ner. pl.	nuo 800 mm	173,00	209,33
		iki 5000 mm	147,00	177,87		iki 5000 mm	1119,00	1353,99



Katherm NK 380

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventiliatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti elektromechaniniam valdymui


Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	182 mm	1000	420/247	851,00	1029,71	207 mm	714/428	1.036,00	1253,56	207 mm (s)	425/246	889,00	1075,69
		1200	649/381	907,00	1097,47		1104/662	1.102,00	1333,42		657/381	948,00	1147,08
		1400	844/496	954,00	1154,34		1436/862	1.158,00	1401,18		855/495	994,00	1202,74
		1600	1073/631	1.010,00	1222,10		1826/1096	1.286,00	1556,06		1088/630	1.065,00	1288,65
		1800	1269/746	1.089,00	1317,69		2158/1295	1.335,00	1615,35		1285/744	1.136,00	1374,56
		2000	1269/746	1.116,00	1350,36		2158/1295	1.366,00	1652,86		1285/744	1.164,00	1408,44
		2200	1600/941	1.561,00	1888,81		2723/1634	1.912,00	2313,52		1621/939	1.630,00	1972,30
		2400	1796/1056	1.603,00	1939,63		3055/1833	1.963,00	2375,23		1819/1053	1.675,00	2026,75
		2600	2025/1190	1.672,00	2023,12		3446/2067	2.046,00	2475,66		2052/1188	1.747,00	2113,87
		2800	2220/1305	1.746,00	2112,66		3777/2266	2.151,00	2602,71		2249/1302	1.826,00	2209,46
		3000	2435/1431	1.815,00	2196,15		4142/2485	2.235,00	2704,35		2467/1428	1.899,00	2297,79
3200	2630/1546	1.859,00	2249,39	4474/2684	2.290,00	2770,90	2664/1543	1.945,00	2353,45				

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventiliatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventiliatorių su 24 V elektrotermine pavarą, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliatorių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:


Plotis 182 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	29,00	35,09	už ner. pl.	nuo 1000 mm	127,00	153,67
		iki 3200 mm	56,00	67,76		iki 3200 mm	401,00	485,21
Plotis 207 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	35,00	42,35	už ner. pl.	nuo 1000 mm	139,00	168,19
		iki 3200 mm	65,00	78,65		iki 3200 mm	446,00	539,66



Katherm QK 182



Katherm QK 207



Katherm QK 207s

Užsakymo kodavimas: **142 19 11 1 11 15 00**

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventilatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti KaControl valdymui

Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	182 mm	1000	420/247	963,00	1165,23
		1200	649/381	1.021,00	1235,41
		1400	844/496	1.066,00	1289,86
		1600	1073/631	1.124,00	1360,04
		1800	1269/746	1.201,00	1453,21
		2000	1269/746	1.229,00	1487,09
		2200	1600/941	1.673,00	2024,33
		2400	1796/1056	1.716,00	2076,36
		2600	2025/1190	1.785,00	2159,85
		2800	2220/1305	1.859,00	2249,39
		3000	2435/1431	1.928,00	2332,88
3200	2630/1546	1.971,00	2384,91		

Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
207 mm	714/428	1.149,00	1390,29
	1104/662	1.216,00	1471,36
	1436/862	1.271,00	1537,91
	1826/1096	1.399,00	1692,79
	2158/1295	1.448,00	1752,08
	2158/1295	1.480,00	1790,80
	2723/1634	2.024,00	2449,04
	3055/1833	2.078,00	2514,38
	3446/2067	2.158,00	2611,18
	3777/2266	2.265,00	2740,65
	4142/2485	2.348,00	2841,08
	4474/2684	2.402,00	2906,42


Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
207 mm (s)	425/246	1.001,00	1211,21
	657/381	1.061,00	1283,81
	855/495	1.106,00	1338,26
	1088/630	1.178,00	1425,38
	1285/744	1.251,00	1513,71
	1285/744	1.280,00	1548,80
	1621/939	1.744,00	2110,24
	1819/1053	1.790,00	2165,90
	2052/1188	1.860,00	2250,60
	2249/1302	1.940,00	2347,40
	2467/1428	2.012,00	2434,52
	2664/1543	2.057,00	2488,97

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventilatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventilių su 24 V elektrotermine pavara, grįžtančios temperatūros balansavimo ventilių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:


Plotis 182 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	29,00	35,09	už ner. pl.	nuo 1000 mm	127,00	153,67
		iki 3200 mm	56,00	67,76		iki 3200 mm	401,00	485,21
Plotis 207 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	35,00	42,35	už ner. pl.	nuo 1000 mm	139,00	168,19
		iki 3200 mm	65,00	78,65		iki 3200 mm	446,00	539,66



Katherm QK 182



Katherm QK 207



Katherm QK 207s

Užsakymo kodavimas:

142 19 11 1 11 15 00

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventiliatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti elektromechaniniam valdymui


Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C)/ (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C)/ (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	232 mm	1000	888/528	1.214,00	1468,94	232 mm (s)	684/404	1.070,00	1294,70
		1200	1374/816	1.317,00	1593,57		1058/625	1.145,00	1385,45
		1400	1787/1061	1.364,00	1650,44		1377/813	1.199,00	1450,79
		1600	2273/1350	1.525,00	1845,25		1751/1034	1.333,00	1612,93
		1800	2686/1595	1.575,00	1905,75		2069/1222	1.382,00	1672,22
		2000	2686/1595	1.609,00	1946,89		2069/1222	1.415,00	1712,15
		2200	3388/2012	2.279,00	2757,59		2610/1542	1.986,00	2403,06
		2400	3802/2258	2.337,00	2827,77		2928/1730	2.039,00	2467,19
		2600	4287/2546	2.427,00	2936,67		3302/1951	2.122,00	2567,62
		2800	4700/2791	2.565,00	3103,65		3620/2139	2.235,00	2704,35
		3000	5155/3061	2.659,00	3217,39		3971/2346	2.320,00	2807,20
		3200	5568/3307	2.721,00	3292,41		4289/2534	2.376,00	2874,96

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventiliatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventiliatorių su 24 V elektrotermine pavarą, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliatorių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 232 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	39,00	47,19	už ner. pl.	nuo 1000 mm	150,00	181,50
		iki 3200 mm	77,00	93,17		iki 3200 mm	477,00	577,17



Katherm QK 232



Katherm QK 232s

Užsakymo kodavimas:

142 19 11 1 11 15 00

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinė), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventiliatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti KaControl valdymui


Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	232 mm	1000	888/528	1.327,00	1605,67	232 mm (s)	684/404	1.185,00	1433,85
		1200	1374/816	1.429,00	1729,09		1058/625	1.258,00	1522,18
		1400	1787/1061	1.476,00	1785,96		1377/813	1.313,00	1588,73
		1600	2273/1350	1.637,00	1980,77		1751/1034	1.447,00	1750,87
		1800	2686/1595	1.688,00	2042,48		2069/1222	1.495,00	1808,95
		2000	2686/1595	1.723,00	2084,83		2069/1222	1.527,00	1847,67
		2200	3388/2012	2.391,00	2893,11		2610/1542	2.098,00	2538,58
		2400	3802/2258	2.451,00	2965,71		2928/1730	2.152,00	2603,92
		2600	4287/2546	2.539,00	3072,19		3302/1951	2.235,00	2704,35
		2800	4700/2791	2.678,00	3240,38		3620/2139	2.348,00	2841,08
		3000	5155/3061	2.771,00	3352,91		3971/2346	2.432,00	2942,72
		3200	5568/3307	2.833,00	3427,93		4289/2534	2.488,00	3010,48

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventiliatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventiliatorių su 24 V elektrotermine pavarą, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliatorių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 232 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	39,00	47,19	už ner. pl.	nuo 1000 mm	150,00	181,50
		iki 3200 mm	77,00	93,17		iki 3200 mm	477,00	577,17



Katherm QK 232



Katherm QK 232s

Užsakymo kodavimas:

142 19 11 1 11 15 00

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinė), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)









KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-01

2018 01 05



Priedai konvektoriams Katherm QK

	Užsakymo kodas	Aprašymas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
	196003210001	Vienos patalpos programuojamas Ka valdiklis su vienu valdymo ratuku/mygtuku, integruotas patalpos temp. jutiklis, maks. iki 6 vnt. QK konvektorių. Nuo 6 iki maks. 30 vnt. Qk konvektorių tik su CanBus plokšte kiekviename kovektoriuje.	166,00	200,86
	196003210002	Vienos patalpos programuojamas Ka valdiklis su šoniniais valdymo mygtukais, integruotas patalpos temp. jutiklis, maks. iki 6 vnt. QK konvektorių. Nuo 6 iki maks. 30 vnt. Qk konvektorių tik su CanBus plokšte kiekviename kovektoriuje.	166,00	200,86
	196003250110	Patalpos temperatūros jutiklis, įrengiamas papildomai, esant spec. poreikiui.	44,00	53,24
	196003210311	Ka valdiklis liečiamuoju ekranu iki 24 zonų po 6 vnt. QK konvektorių kiekvienoje su Modbus plokšte kiekvienai zonai.	1668,00	2018,28
	196003260301	CanBus plokštė su vienos patalpos programuojamu Ka valdikliu prie kiekvieno konvektoriaus QK, kai jų skaičius viršija 6 vnt.	90,00	108,90
	196003260101	ModBus plokštė su Ka valdikliu su liečiamuoju ekranu. Po 1 vnt. kiekvienai valdomai zonai.	87,00	105,27

Pastaba:

- Konvektoriai turi būti papildomai komplektuojami su termostatinio ventiliu su 24 V elektrotermine pavara, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliu ir elektromechaniniu arba elektroniniu termostatu ar valdikliu.
- Hidrauliniai ir elektromechaniniai (išskyrus elektroninius) komponentai gali būti kitų gamintojų.



UAB "Gilius ir Ko"
Savanorių pr. 192,
LT-44151 Kaunas
Tel.:(8-37) 308930, Faks.:(8-37) 308932
El. paštas kaunas@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko"
prekybos salonas Vilniuje
Elektrinės g. 8, LT-03150 Vilnius-9
Tel.:(8-5) 2395385, Faks.:(8-5) 2375082
El. paštas vilnius@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko"
prekybos salonas Klaipėdoje
Liepų g. 64 b, LT-92101 Klaipėda
Tel.:(8-46) 412277, Faks.:(8-46) 314083
El. paštas klaipeda@gilius.lt