

KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26






PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
137 mm	92 mm	800	78/34	294,00	355,74
		1000	121/53	333,90	404,02
		1200	164/72	372,75	451,03
		1400	207/91	411,60	498,04
		1600	250/110	450,45	545,04
		1800	293/129	490,35	593,32
		2000	336/148	528,15	639,06
		2200	379/167	567,00	686,07
		2400	422/186	606,90	734,35
		2600	465/205	646,80	782,63
		2800	508/223	684,60	828,37
		3000	551/242	723,45	875,37
		3200	594/261	763,35	923,65
		3400	637/280	802,20	970,66
		3600	680/299	841,05	1017,67
		3800	723/318	879,90	1064,68
		4000	766/337	917,70	1110,42
		4200	809/356	957,60	1158,70
		4400	852/375	997,50	1206,98
		4600	895/393	1036,35	1253,98
4800	938/412	1074,15	1299,72		
5000	981/431	1114,05	1348,00		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	84/35	302,40	365,90
	130/54	343,35	415,45
	176/73	383,25	463,73
	222/93	422,10	510,74
	268/112	463,05	560,29
	314/131	501,90	607,30
	360/150	541,80	655,58
	406/169	582,75	705,13
	452/189	621,60	752,14
	498/208	661,50	800,42
	544/227	702,45	849,96
	590/246	741,30	896,97
	636/265	782,25	946,52
	682/285	822,15	994,80
	728/304	862,05	1043,08
	774/323	903,00	1092,63
	820/342	941,85	1139,64
	866/362	981,75	1187,92
	912/381	1021,65	1236,20
	958/400	1061,55	1284,48
1004/419	1102,50	1334,03	
1050/438	1143,45	1383,57	

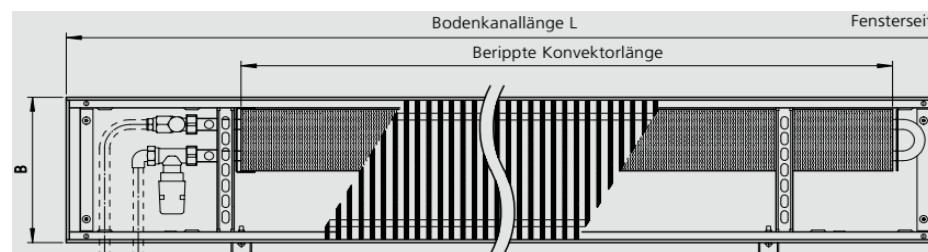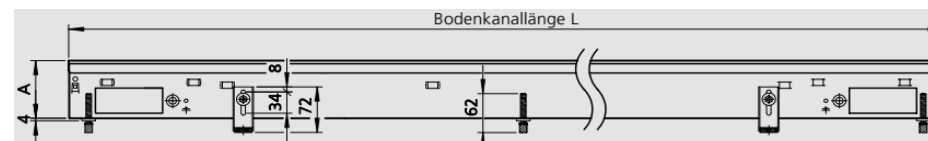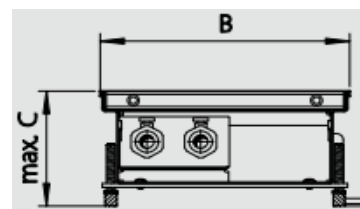


Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 137	už spalvą	nuo 800 mm	27,30	33,03	už ner. pl.	nuo 800 mm	90,30	109,26
		iki 5000 mm	69,30	83,85		iki 5000 mm	601,65	728,00



Katherm NK 137

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- ↑ konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- ↑ grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinė), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- ↑ grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- ↑ konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- ↑ konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
182 mm	92 mm	800	132/66	308,70	373,53
		1000	187/93	358,05	433,24
		1200	242/121	409,50	495,50
		1400	298/149	458,85	555,21
		1600	353/176	509,25	616,19
		1800	409/204	560,70	678,45
		2000	464/232	611,10	739,43
		2200	519/259	660,45	799,14
		2400	575/287	709,80	858,86
		2600	630/315	761,25	921,11
		2800	686/342	811,65	982,10
		3000	741/370	862,05	1043,08
		3200	796/398	911,40	1102,79
		3400	852/425	962,85	1165,05
		3600	907/453	1011,15	1223,49
		3800	963/481	1062,60	1285,75
		4000	1018/508	1114,05	1348,00
		4200	1073/536	1162,35	1406,44
		4400	1129/563	1213,80	1468,70
		4600	1184/591	1263,15	1528,41
4800	1240/619	1315,65	1591,94		
5000	1295/646	1363,95	1650,38		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	162/80	362,25	438,32
	230/113	416,85	504,39
	298/147	473,55	573,00
	367/180	530,25	641,60
	435/214	586,95	710,21
	503/247	641,55	776,28
	571/281	698,25	844,88
	639/314	754,95	913,49
	708/348	809,55	979,56
	776/381	865,20	1046,89
	844/415	920,85	1114,23
	912/448	978,60	1184,11
	980/482	1035,30	1252,71
	1049/516	1089,90	1318,78
	1117/549	1146,60	1387,39
	1185/583	1202,25	1454,72
	1253/616	1258,95	1523,33
	1321/650	1314,60	1590,67
	1390/683	1369,20	1656,73
	1458/717	1426,95	1726,61
1526/750	1483,65	1795,22	
1594/784	1537,20	1860,01	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	206/96	386,40	467,54
	285/133	448,35	542,50
	364/170	509,25	616,19
	442/207	568,05	687,34
	521/243	630,00	762,30
	599/280	690,90	835,99
	678/317	752,85	910,95
	757/353	812,70	983,37
	835/390	873,60	1057,06
	914/427	935,55	1132,02
	992/464	995,40	1204,43
	1071/500	1055,25	1276,85
	1150/537	1116,15	1350,54
	1228/574	1178,10	1425,50
	1307/610	1239,00	1499,19
	1385/647	1298,85	1571,61
	1464/684	1359,75	1645,30
	1543/721	1419,60	1717,72
	1621/757	1480,50	1791,41
	1700/794	1541,40	1865,09
1778/831	1602,30	1938,78	
1857/867	1663,20	2012,47	


Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	232/106	402,15	486,60
	320/146	466,20	564,10
	408/187	532,35	644,14
	496/227	596,40	721,64
	584/267	661,50	800,42
	673/308	726,60	879,19
	761/348	791,70	957,96
	849/389	855,75	1035,46
	937/429	919,80	1112,96
	1025/469	985,95	1193,00
	1114/510	1050,00	1270,50
	1202/550	1115,10	1349,27
	1290/590	1180,20	1428,04
	1378/631	1245,30	1506,81
	1466/671	1309,35	1584,31
	1555/711	1373,40	1661,81
	1643/752	1439,55	1741,86
	1731/792	1503,60	1819,36
	1819/833	1568,70	1898,13
	1907/873	1633,80	1976,90
1966/913	1699,95	2056,94	
2084/954	1762,95	2133,17	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 182 mm	už spalvą	nuo 800 mm	30,45	36,84	už ner. pl.	nuo 800 mm	107,10	129,59
		iki 5000 mm	84,00	101,64		iki 5000 mm	657,30	795,33



Katherm NK 182

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- ↑ konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- ↑ grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- ↑ grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- ↑ konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- ↑ konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
232 mm	92 mm	800	157/76	416,85	504,39
		1000	222/108	483,00	584,43
		1200	288/139	550,20	665,74
		1400	353/171	614,25	743,24
		1600	419/203	681,45	824,55
		1800	484/234	745,50	902,06
		2000	549/266	811,65	982,10
		2200	615/298	877,80	1062,14
		2400	680/329	943,95	1142,18
		2600	746/361	1009,05	1220,95
		2800	811/393	1074,15	1299,72
		3000	876/424	1142,40	1382,30
		3200	942/456	1206,45	1459,80
		3400	1007/488	1271,55	1538,58
		3600	1073/519	1336,65	1617,35
		3800	1138/551	1403,85	1698,66
		4000	1203/583	1468,95	1777,43
		4200	1269/614	1535,10	1857,47
		4400	1334/646	1601,25	1937,51
		4600	1400/678	1667,40	2017,55
4800	1465/709	1733,55	2097,60		
5000	1530/741	1798,65	2176,37		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	193/93	490,35	593,32
	273/132	562,80	680,99
	354/171	637,35	771,19
	434/210	708,75	857,59
	515/249	783,30	947,79
	595/288	856,80	1036,73
	675/327	932,40	1128,20
	756/366	1004,85	1215,87
	836/405	1079,40	1306,07
	917/444	1151,85	1393,74
	997/483	1224,30	1481,40
	1077/522	1298,85	1571,61
	1158/561	1372,35	1660,54
	1238/599	1445,85	1749,48
	1319/638	1520,40	1839,68
	1399/677	1593,90	1928,62
	1479/716	1667,40	2017,55
	1560/755	1740,90	2106,49
	1640/794	1814,40	2195,42
	1721/833	1887,90	2284,36
1801/872	1961,40	2373,29	
1881/911	2035,95	2463,50	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	309/146	520,80	630,17
	426/202	598,50	724,19
	544/258	680,40	823,28
	662/314	759,15	918,57
	779/370	836,85	1012,59
	897/425	916,65	1109,15
	1014/481	996,45	1205,70
	1132/537	1074,15	1299,72
	1250/593	1153,95	1396,28
	1367/648	1233,75	1492,84
	1485/704	1313,55	1589,40
	1602/760	1392,30	1684,68
	1720/816	1471,05	1779,97
	1838/872	1550,85	1876,53
	1955/927	1630,65	1973,09
	2073/983	1709,40	2068,37
	2190/1039	1789,20	2164,93
	2308/1095	1867,95	2260,22
	2426/1151	1946,70	2355,51
	2543/1206	2027,55	2453,34
2661/1262	2104,20	2546,08	
2778/1318	2185,05	2643,91	


Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	334/160	536,55	649,23
	462/221	619,50	749,60
	589/282	703,50	851,24
	717/343	787,50	952,88
	844/404	868,35	1050,70
	971/466	951,30	1151,07
	1099/527	1036,35	1253,98
	1226/588	1118,25	1353,08
	1354/649	1202,25	1454,72
	1481/710	1286,25	1556,36
	1608/771	1367,10	1654,19
	1736/832	1451,10	1755,83
	1863/893	1535,10	1857,47
	1991/954	1617,00	1956,57
	2118/1015	1702,05	2059,48
	2245/1076	1785,00	2159,85
	2373/1137	1867,95	2260,22
	2500/1198	1950,90	2360,59
	2628/1259	2034,90	2462,23
	2755/1320	2116,80	2561,33
2882/1381	2200,80	2662,97	
3010/1442	2282,70	2762,07	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 232 mm	už spalvą	nuo 800 mm	37,80	45,74	už ner. pl.	nuo 800 mm	127,05	153,73
		iki 5000 mm	111,30	134,67		iki 5000 mm	783,30	947,79



Katherm NK 232

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- ↑ konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- ↑ grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- ↑ grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- ↑ konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- ↑ konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
300 mm	92 mm	800	209/104	471,45	570,45
		1000	296/147	547,05	661,93
		1200	383/190	618,45	748,32
		1400	470/233	691,95	837,26
		1600	557/277	764,40	924,92
		1800	644/320	837,90	1013,86
		2000	731/363	911,40	1102,79
		2200	818/406	983,85	1190,46
		2400	905/449	1058,40	1280,66
		2600	992/493	1130,85	1368,33
		2800	1079/536	1205,40	1458,53
		3000	1166/579	1278,90	1547,47
		3200	1253/622	1351,35	1635,13
		3400	1340/665	1423,80	1722,80
		3600	1427/709	1498,35	1813,00
		3800	1514/752	1570,80	1900,67
		4000	1601/795	1645,35	1990,87
		4200	1688/838	1716,75	2077,27
		4400	1775/882	1791,30	2167,47
		4600	1862/925	1862,70	2253,87
4800	1949/968	1939,35	2346,61		
5000	2036/1011	2011,80	2434,28		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	268/133	552,30	668,28
	379/188	635,25	768,65
	491/244	715,05	865,21
	602/299	798,00	965,58
	714/354	879,90	1064,68
	825/410	962,85	1165,05
	937/465	1043,70	1262,88
	1048/521	1123,50	1359,44
	1160/576	1207,50	1461,08
	1271/631	1289,40	1560,17
	1383/687	1370,25	1658,00
	1494/742	1452,15	1757,10
	1606/798	1535,10	1857,47
	1717/853	1615,95	1955,30
	1829/908	1699,95	2056,94
	1940/964	1780,80	2154,77
	2052/1019	1860,60	2251,33
	2163/1074	1944,60	2352,97
	2275/1130	2025,45	2450,79
	2386/1185	2107,35	2549,89
2498/1241	2189,25	2648,99	
2609/1296	2271,15	2748,09	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	394/189	586,95	710,21
	544/261	674,10	815,66
	694/333	762,30	922,38
	844/404	849,45	1027,83
	994/476	938,70	1135,83
	1144/548	1025,85	1241,28
	1294/620	1114,05	1348,00
	1444/692	1201,20	1453,45
	1594/764	1290,45	1561,44
	1744/836	1378,65	1668,17
	1894/908	1464,75	1772,35
	2044/980	1554,00	1880,34
	2194/1052	1641,15	1985,79
	2344/1123	1730,40	2093,78
	2494/1195	1816,50	2197,97
	2644/1267	1904,70	2304,69
	2794/1339	1992,90	2411,41
	2944/1411	2082,15	2519,40
	3094/1483	2168,25	2623,58
	3244/1555	2256,45	2730,30
3395/1627	2342,55	2834,49	
3545/1699	2431,80	2942,48	


Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	445/211	600,60	726,73
	614/291	695,10	841,07
	784/372	787,50	952,88
	953/452	877,80	1062,14
	1122/532	968,10	1171,40
	1292/613	1059,45	1281,93
	1461/693	1151,85	1393,74
	1631/774	1244,25	1505,54
	1800/854	1334,55	1614,81
	1970/934	1426,95	1726,61
	2139/1015	1519,35	1838,41
	2308/1095	1610,70	1948,95
	2478/1175	1702,05	2059,48
	2647/1256	1792,35	2168,74
	2817/1336	1884,75	2280,55
	2986/1416	1978,20	2393,62
	3156/1497	2067,45	2501,61
	3325/1577	2158,80	2612,15
	3494/1658	2251,20	2723,95
	3664/1738	2342,55	2834,49
3833/1818	2436,00	2947,56	
4003/1899	2525,25	3055,55	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 300 mm	už spalvą	nuo 800 mm	45,15	54,63	už ner. pl.	nuo 800 mm	151,20	182,95
		iki 5000 mm	129,15	156,27		iki 5000 mm	966,00	1168,86



Katherm NK 300

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



Katherm NK - grindiniai kanaliniai be ventilatoriaus su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis

PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Plotis, mm ↓	Aukštis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
380 mm	92 mm	800	279/142	564,90	683,53
		1000	395/201	653,10	790,25
		1200	511/260	739,20	894,43
		1400	627/319	827,40	1001,15
		1600	713/379	912,45	1104,06
		1800	859/438	1001,70	1212,06
		2000	975/497	1087,80	1316,24
		2200	1091/556	1174,95	1421,69
		2400	1207/615	1261,05	1525,87
		2600	1323/674	1349,25	1632,59
		2800	1440/733	1435,35	1736,77
		3000	1556/793	1521,45	1840,95
		3200	1672/852	1609,65	1947,68
		3400	1788/911	1696,80	2053,13
		3600	1904/970	1782,90	2157,31
		3800	2020/1029	1869,00	2261,49
		4000	2136/1088	1956,15	2366,94
		4200	2252/1148	2043,30	2472,39
		4400	2368/1207	2130,45	2577,84
		4600	2484/1266	2216,55	2682,03
4800	2601/1325	2302,65	2786,21		
5000	2717/1384	2391,90	2894,20		

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
120 mm	344/173	660,45	799,14
	487/246	759,15	918,57
	631/318	854,70	1034,19
	774/390	951,30	1151,07
	917/463	1048,95	1269,23
	1060/535	1146,60	1387,39
	1204/607	1243,20	1504,27
	1347/679	1338,75	1619,89
	1490/752	1436,40	1738,04
	1634/824	1534,05	1856,20
	1777/896	1630,65	1973,09
	1920/968	1729,35	2092,51
	2064/1041	1824,90	2208,13
	2207/1113	1921,50	2325,02
	2350/1185	2018,10	2441,90
	2493/1258	2115,75	2560,06
	2637/1330	2212,35	2676,94
	2780/1402	2308,95	2793,83
	2923/1474	2407,65	2913,26
	3067/1547	2504,25	3030,14
3210/1619	2601,90	3148,30	
3353/1691	2696,40	3262,64	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
150 mm	485/235	700,35	847,42
	669/324	804,30	973,20
	854/413	908,25	1098,98
	1039/503	1011,15	1223,49
	1223/592	1116,15	1350,54
	1408/682	1219,05	1475,05
	1593/771	1323,00	1600,83
	1777/860	1428,00	1727,88
	1962/950	1531,95	1853,66
	2147/1039	1634,85	1978,17
	2331/1129	1739,85	2105,22
	2516/1218	1843,80	2231,00
	2700/1307	1946,70	2355,51
	2885/1397	2051,70	2482,56
	3070/1486	2154,60	2607,07
	3254/1576	2258,55	2732,85
	3439/1665	2362,50	2858,63
	3624/1754	2466,45	2984,40
	3808/1844	2569,35	3108,91
	3993/1933	2674,35	3235,96
4178/2023	2778,30	3361,74	
4362/2112	2882,25	3487,52	

Aukštis, mm ↓	Galia, W (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
200 mm	621/299	718,20	869,02
	858/413	826,35	999,88
	1094/527	934,50	1130,75
	1331/641	1040,55	1259,07
	1568/755	1148,70	1389,93
	1804/869	1256,85	1520,79
	2041/983	1362,90	1649,11
	2278/1097	1471,05	1779,97
	2514/1211	1579,20	1910,83
	2751/1325	1686,30	2040,42
	2987/1439	1794,45	2171,28
	3224/1553	1903,65	2303,42
	3461/1667	2010,75	2433,01
	3697/1781	2117,85	2562,60
	3934/1895	2224,95	2692,19
	4171/2009	2334,15	2824,32
	4407/2123	2441,25	2953,91
	4644/2237	2548,35	3083,50
	4881/2351	2655,45	3213,09
	5117/2465	2763,60	3343,96
5354/2579	2869,65	3472,28	
5590/2693	2978,85	3604,41	

Techniniai duomenys:

- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, kanalo korpusas - lakštinio cinkuoto plieno, dažyto miltelinium būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 380 mm	už spalvą	nuo 800 mm	54,60	66,07	už ner. pl.	nuo 800 mm	181,65	219,80
		iki 5000 mm	154,35	186,76		iki 5000 mm	1174,95	1421,69



Katherm NK 380

Užsakymo kodavimas:

145 14 09 1 11 11

- konvektoriaus ilgis: nuo **11** (800 mm), **15** (1000 mm) iki **91** (4800 mm), **95** (5000 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **09** (92 mm), **12** (120 mm), **15** (150 mm), **20** (200 mm)
- konvektoriaus plotis: **14** (137 mm), **19** (182 mm), **24** (232 mm), **30** (300 mm), **38** (380 mm)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventilatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti elektromechaniniam valdymui

Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	182 mm	1000	420/247	893,55	1081,20
		1200	649/381	952,35	1152,34
		1400	844/496	1001,70	1212,06
		1600	1073/631	1060,50	1283,21
		1800	1269/746	1143,45	1383,57
		2000	1269/746	1171,80	1417,88
		2200	1600/941	1639,05	1983,25
		2400	1796/1056	1683,15	2036,61
		2600	2025/1190	1755,60	2124,28
		2800	2220/1305	1833,30	2218,29
3000	2435/1431	1905,75	2305,96		
3200	2630/1546	1951,95	2361,86		

Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
207 mm	714/428	1087,80	1316,24
	1104/662	1157,10	1400,09
	1436/862	1215,90	1471,24
	1826/1096	1350,30	1633,86
	2158/1295	1401,75	1696,12
	2158/1295	1434,30	1735,50
	2723/1634	2007,60	2429,20
	3055/1833	2061,15	2493,99
	3446/2067	2148,30	2599,44
	3777/2266	2258,55	2732,85
	4142/2485	2346,75	2839,57
	4474/2684	2404,50	2909,45


Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
207 mm (s)	425/246	933,45	1129,47
	657/381	995,40	1204,43
	855/495	1043,70	1262,88
	1088/630	1118,25	1353,08
	1285/744	1192,80	1443,29
	1285/744	1222,20	1478,86
	1621/939	1711,50	2070,92
	1819/1053	1758,75	2128,09
	2052/1188	1834,35	2219,56
	2249/1302	1917,30	2319,93
	2467/1428	1993,95	2412,68
	2664/1543	2042,25	2471,12

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventilatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventilių su 24 V elektrotermine pavara, grįžtančios temperatūros balansavimo ventilių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:


Plotis 182 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	30,45	36,84	už ner. pl.	nuo 1000 mm	133,25	161,23
		iki 3200 mm	58,80	71,15		iki 3200 mm	421,05	509,47
Plotis 207 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	36,75	44,47	už ner. pl.	nuo 1000 mm	145,95	176,60
		iki 3200 mm	68,25	82,58		iki 3200 mm	459,30	555,75



Katherm QK 182



Katherm QK 207



Katherm QK 207s

Užsakymo kodavimas: **142 19 11 1 11 15 00**

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventiliatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti KaControl valdymui


Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	182 mm	1000	420/247	1011,15	1223,49	207 mm	714/428	1206,45	1459,80	207 mm (s)	425/246	1051,05	1271,77
		1200	649/381	1072,05	1297,18		1104/662	1276,80	1544,93		657/381	1114,05	1348,00
		1400	844/496	1119,30	1354,35		1436/862	1334,55	1614,81		855/495	1161,30	1405,17
		1600	1073/631	1180,20	1428,04		1826/1096	1468,95	1777,43		1088/630	1236,90	1496,65
		1800	1269/746	1261,05	1525,87		2158/1295	1520,40	1839,68		1285/744	1313,55	1589,40
		2000	1269/746	1290,45	1561,44		2158/1295	1554,00	1880,34		1285/744	1344,00	1626,24
		2200	1600/941	1756,65	2125,55		2723/1634	2125,20	2571,49		1621/939	1831,20	2215,75
		2400	1796/1056	1801,80	2180,18		3055/1833	2181,90	2640,10		1819/1053	1879,50	2274,20
		2600	2025/1190	1874,25	2267,84		3446/2067	2265,90	2741,74		2052/1188	1953,00	2363,13
		2800	2220/1305	1951,95	2361,86		3777/2266	2378,25	2877,68		2249/1302	2037,00	2464,77
3000	2435/1431	2024,40	2449,52	4142/2485	2465,40	2983,13	2467/1428	2112,60	2556,25				
3200	2630/1546	2069,55	2504,16	4474/2684	2522,10	3051,74	2664/1543	2159,85	2613,42				

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventiliatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventiliatorių su 24 V elektrotermine pavarą, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliatorių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:


Plotis 182 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	30,45	36,84	už ner. pl.	nuo 1000 mm	133,25	161,23
		iki 3200 mm	58,80	71,15		iki 3200 mm	421,05	509,47
Plotis 207 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	36,75	44,47	už ner. pl.	nuo 1000 mm	145,95	176,60
		iki 3200 mm	68,25	82,58		iki 3200 mm	468,30	566,64



Katherm QK 182



Katherm QK 207



Katherm QK 207s

Užsakymo kodavimas:

142 19 11 1 11 15 00

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinės), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventiliatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti elektromechaniniam valdymui


Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C)/ (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C)/ (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	232 mm	1000	888/528	1274,70	1542,39	232 mm (s)	684/404	1123,50	1359,44
		1200	1374/816	1382,85	1673,25		1058/625	1202,25	1454,72
		1400	1787/1061	1432,20	1732,96		1377/813	1258,95	1523,33
		1600	2273/1350	1601,25	1937,51		1751/1034	1399,65	1693,58
		1800	2686/1595	1653,75	2001,04		2069/1222	1451,10	1755,83
		2000	2686/1595	1689,45	2044,23		2069/1222	1485,75	1797,76
		2200	3388/2012	2392,95	2895,47		2610/1542	2085,30	2523,21
		2400	3802/2258	2453,85	2969,16		2928/1730	2140,95	2590,55
		2600	4287/2546	2548,35	3083,50		3302/1951	2228,10	2696,00
		2800	4700/2791	2693,25	3258,83		3620/2139	2346,75	2839,57
		3000	5155/3061	2791,95	3378,26		3971/2346	2436,00	2947,56
3200	5568/3307	2857,05	3457,03	4289/2534	2494,80	3018,71			

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventiliatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventiliatorių su 24 V elektrotermine pavarą, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliatorių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 232 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	40,95	49,55	už ner. pl.	nuo 1000 mm	157,50	190,58
		iki 3200 mm	80,85	97,83		iki 3200 mm	500,85	606,03



Katherm QK 232



Katherm QK 232s

Užsakymo kodavimas:

142 19 11 1 11 15 00

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinė), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)



KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



PAGAMINTA VOKIETIJOJE !

Katherm QK - grindiniai kanaliniai su ventiliatoriumi su standartinėmis aliuminėmis ritininėmis arba išilginėmis grotelėmis skirti KaControl valdymui


Aukštis, mm ↓	Plotis, mm ↓	Ilgis, mm →	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Plotis, mm ↓	Galia, W, 80% (75/65/20 °C) / (55/45/20 °C)	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
112 mm	232 mm	1000	888/528	1393,35	1685,95	232 mm (s)	684/404	1244,25	1505,54
		1200	1374/816	1500,45	1815,54		1058/625	1320,90	1598,29
		1400	1787/1061	1549,80	1875,26		1377/813	1378,65	1668,17
		1600	2273/1350	1718,85	2079,81		1751/1034	1519,35	1838,41
		1800	2686/1595	1772,40	2144,60		2069/1222	1569,75	1899,40
		2000	2686/1595	1809,15	2189,07		2069/1222	1603,35	1940,05
		2200	3388/2012	2510,55	3037,77		2610/1542	2202,90	2665,51
		2400	3802/2258	2573,55	3114,00		2928/1730	2259,60	2734,12
		2600	4287/2546	2665,95	3225,80		3302/1951	2346,75	2839,57
		2800	4700/2791	2811,90	3402,40		3620/2139	2465,40	2983,13
		3000	5155/3061	2909,55	3520,56		3971/2346	2553,60	3089,86
3200	5568/3307	2974,65	3599,33	4289/2534	2612,40	3161,00			

Techniniai duomenys:


- konvektorių šilumokaitis "POWERKON" gaminamas iš vario-aliuminio, korpusas - cinkuoto lakštinio plieno, dažyto miltelinu būdu;
- šiluminė galia nustatyta pagal EN 442 esant šilumnešio temperatūroms 75/65 °C, patalpos temperatūrai 20 °C; šiluminė galia tokia pati esant temperatūroms 80/60/20 °C;
- maksimali šilumokaičio darbo temperatūra 120 °C; maksimalus darbo slėgis 10 bar; prijungimas 1/2";
- konvektoriai šildo ir neveikiant ventiliatoriams dėl natūralios oro cirkuliacijos. Tokia šildymo galia yra apie 13 % nuo deklaruotos galios. Papildomai reikia sumontuoti termostatinį ventiliatorių su 24 V elektrotermine pavarą, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliatorių ir elektromechaninį arba elektroninį termostatą ar valdiklį.

Papildoma priemoka už kitokią nei standartinę grotelių spalvą arba medžiagą:

Plotis 232 mm	už spalvą	nuo 1000 mm	40,95	49,55	už ner. pl.	nuo 1000 mm	157,50	190,58
		iki 3200 mm	80,85	97,83		iki 3200 mm	500,85	606,03



Katherm QK 232



Katherm QK 232s

Užsakymo kodavimas:

142 19 11 1 11 15 00

- konvektoriaus valdymo tipas: **00** (elektromechaninis, C1 (Ka valdikliai))
- konvektoriaus ilgis: nuo **15** (1000 mm), **19** (1200 mm) iki **55** (3000 mm), **59** (3200 mm)
- grotelių spalva (medžiaga): **11** (aliuminio spalva standartinė), **12** (žalvario spalva), **13** (bronzos spalva), **14** (juoda spalva), **15** (bronzuota), **16** (aps. danga DB 703), **31** (nerūdijantis plienas)
- grotelių tipas: **1** (ritininės - Roll-Rost), **3** (išilginės - Linear-Rost)
- konvektoriaus aukštis: **11** (112 mm)
- konvektoriaus tipas (plotis): **19** (182), **21** (207s), **22** (207), **24** (232s), **25** (232)









KONVEKTORIAI "KAMPMANN"

Kainynas GK-Kampmann-18-11

2018 11 26



Priedai konvektoriams Katherm QK

	Užsakymo kodas	Aprašymas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
	196003210001	Vienos patalpos programuojamas Ka valdiklis su vienu valdymo ratuku/mygtuku, integruotas patalpos temp. jutiklis, maks. iki 6 vnt. QK konvektorių. Nuo 6 iki maks. 30 vnt. Qk konvektorių tik su CanBus plokšte kiekviename kovektoriuje.	174,30	210,90
	196003210002	Vienos patalpos programuojamas Ka valdiklis su šoniniais valdymo mygtukais, integruotas patalpos temp. jutiklis, maks. iki 6 vnt. QK konvektorių. Nuo 6 iki maks. 30 vnt. Qk konvektorių tik su CanBus plokšte kiekviename kovektoriuje.	174,30	210,90
	196003250110	Patalpos temperatūros jutiklis, įrengiamas papildomai, esant spec. poreikiui.	46,20	55,90
	196003210311	Ka valdiklis liečiamuoju ekranu iki 24 zonų po 6 vnt. QK konvektorių kiekvienoje su Modbus plokšte kiekvienai zonai.	1751,40	2119,19
	196003260301	CanBus plokštė su vienos patalpos programuojamu Ka valdikliu prie kiekvieno konvektoriaus QK, kai jų skaičius viršija 6 vnt.	94,50	114,35
	196003260101	ModBus plokštė su Ka valdikliu su liečiamuoju ekranu. Po 1 vnt. kiekvienai valdomai zonai.	91,35	110,53

Pastaba:

- Konvektoriai turi būti papildomai komplektuojami su termostatinio ventiliu su 24 V elektrotermine pavara, grįžtančios temperatūros balansavimo ventiliu ir elektromechaniniu arba elektroniniu termostatu ar valdikliu.
- Hidrauliniai ir elektromechaniniai (išskyrus elektroninius) komponentai gali būti kitų gamintojų.



UAB "Gilius ir Ko"
Savanorių pr. 192,
LT-44151 Kaunas
Tel.:(8-37) 308930, Faks.:(8-37) 308932
El. paštas kaunas@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko"
prekybos salonas Vilniuje
Elektrinės g. 8, LT-03150 Vilnius-9
Tel.:(8-5) 2395385, Faks.:(8-5) 2375082
El. paštas vilnius@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko"
prekybos salonas Klaipėdoje
Liepų g. 64 b, LT-92101 Klaipėda
Tel.:(8-46) 412277, Faks.:(8-46) 314083
El. paštas klaipeda@gilius.lt